



Konstruktionsvarianten «geschlossene Ausführung»

- ▶ Diese Konstruktionsvarianten eignen sich besonders für den **mobilen Einsatz** (Fahrzeuge)
 Blechdicke: 2,5 / 3 / 4mm (abhängig von Behältergrösse) Material: STW22


3
SPEZIAL - BEHÄLTER

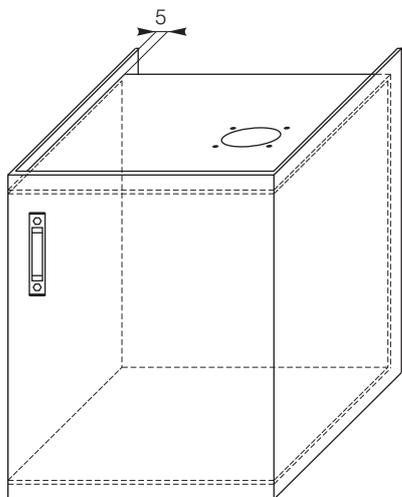


Variante - A




Rückwand mit Boden und Oberteil aus einem Stück




Vorderfront mit Seiten aus einem Stück

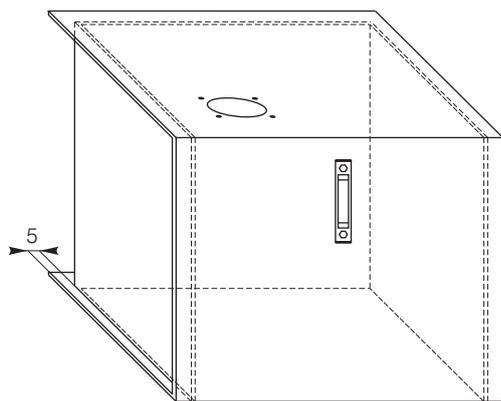

Variante - B




Seitenteile und Rückseite aus einem Stück




Vorderfront mit Oberteil und Unterteil aus einem Stück


Einfüller **EF-185-200**
siehe Zubehörblatt ZU-02

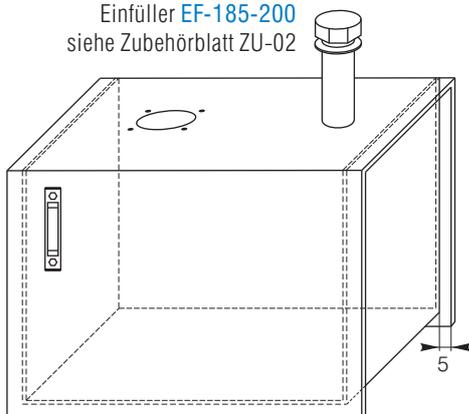

Variante - C



Vorderseite mit Oberteil und Rückseite aus einem Stück



Seitenteile und Boden aus einem Stück

Zubehör:

Alle benötigten Bohrungen für Anschlüsse, Muffen, Schauglas (Typ/Länge), Ablass, Einfüller, Rücklaufilter, etc. fertigen wir **gemäss Ihren Angaben!**
 Auf Wunsch liefern wir das nötige Zubehör dazu. Siehe unter Zubehör.

- ▶ Das Blatt zum ausfüllen finden Sie auf der nächsten Seite **SB-02**

Bitte beachten!

Bei grösseren Rücklaufmengen, muss von Ihnen abgeklärt werden ob eine zusätzliche Entlüftung nötig ist.
 Für eventuelle Schäden die durch zu wenig Luftdurchlass entstehen könnten, haften wir nicht.

SB
01