


Behälter 10 - 60 Liter (Abdichtung mit Profil A)

- **Ausführung** in Stahlblech (STW22), mit Deckel und Dichtung.
Inkl. Ablassmuffe und Verschlusschraube 1/2", **Schauglas 127T** (ab 15 Liter)
Lackierung: Roh und auf Wunsch fertig lackiert! nach RAL oder NCS)

INFO: Kein übertragen von Schwingungen, da zwischen Deckel und Behälter keine metallische Berührung besteht.

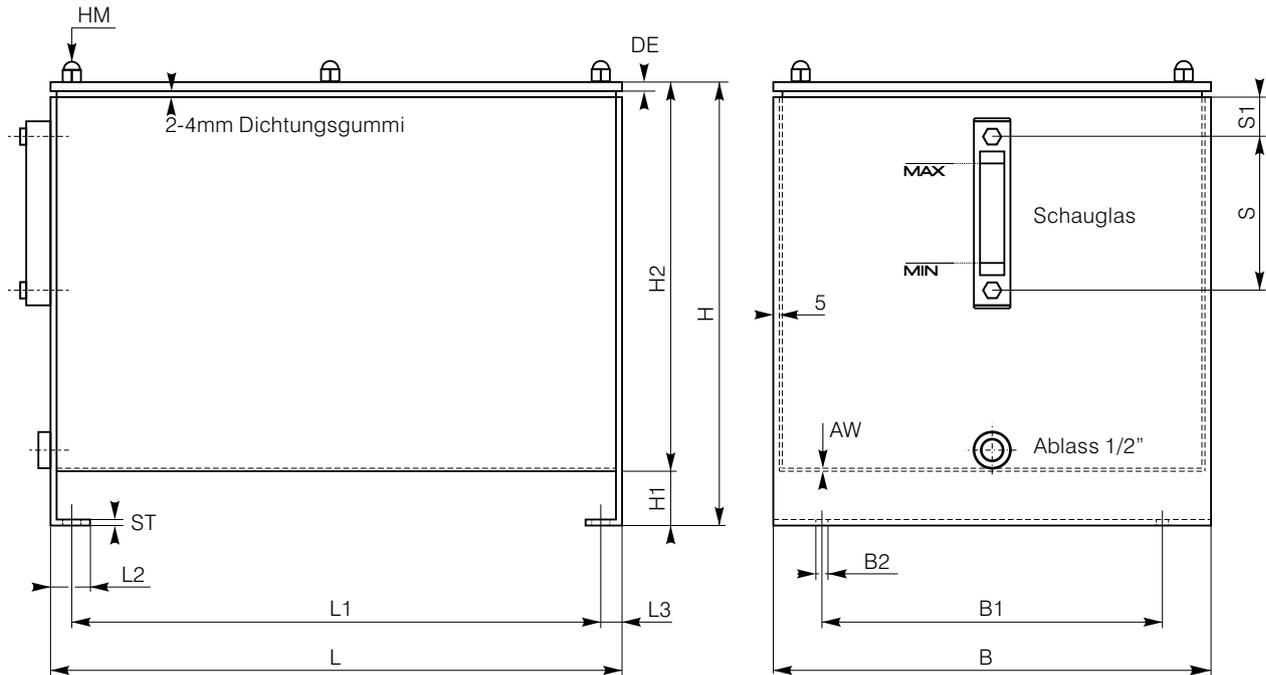

TYP (Liter)	ARTIKEL NR.	Behältermasse (mm)					Befestigungsmasse			Fussbreite		Schauglas		Ablass	Profil TYP	HM (Stück)	Blechdicke				OELSTAND (Liter)		Gewicht (kg)
		L	B	H	H1	H2	L1	B1	B2	L2	L3	S	S1	A			ST	AW	DE	MIN	MAX		
		10	BNF-10-A	350	220	230	42	188	320	150	9x14	28	15	44			*	1/2"	A	4	3	2	
15	BNF-15-A	380	290	290	44	246	350	220	9x14	28	15	127	27	1/2"	A	4	3	2	6	11	20	15.5	
30	BNF-30-A	450	340	340	44	296	420	270	9x14	28	15	127	27	1/2"	A	4	3	2	6	23	38	21.0	
40	BNF-40-A	480	360	360	44	316	450	280	9x14	28	15	127	27	1/2"	A	6	3	2	6	29	45	23.5	
60	BNF-60-A	530	400	415	44	371	500	310	11x16	28	15	127	27	1/2"	A	6	3	2	6	46	62	29.5	

- Normbehälter von 10 ltr. bis 60 ltr. Material STW22 « ab Lager lieferbar » * mit 2 Schaugläser 1/2"