Behälter 80 - 400 Liter (Abdichtung mit Profil B / C)

- **Ausführung** in Stahlblech (STW22), mit Deckel und Dichtung.
  Inkl. Schauglas, Ablassmuffe und Verschlussschraube.
  Behälter mit 100 mm Füssen sind mit 4 Spickeln verstärkt.
  Lackierung: Roh und auf Wunsch fertig lackiert! nach RAL oder NCS)

  INFO: Kein übertragen von Schwingungen, da zwischen Deckel und Behälter keine metallische Berührung besteht.

  Normbehälter sind auch in rostbest. Stahl **Material 1.4301** erhältlich!
  Preis auf Anfrage!

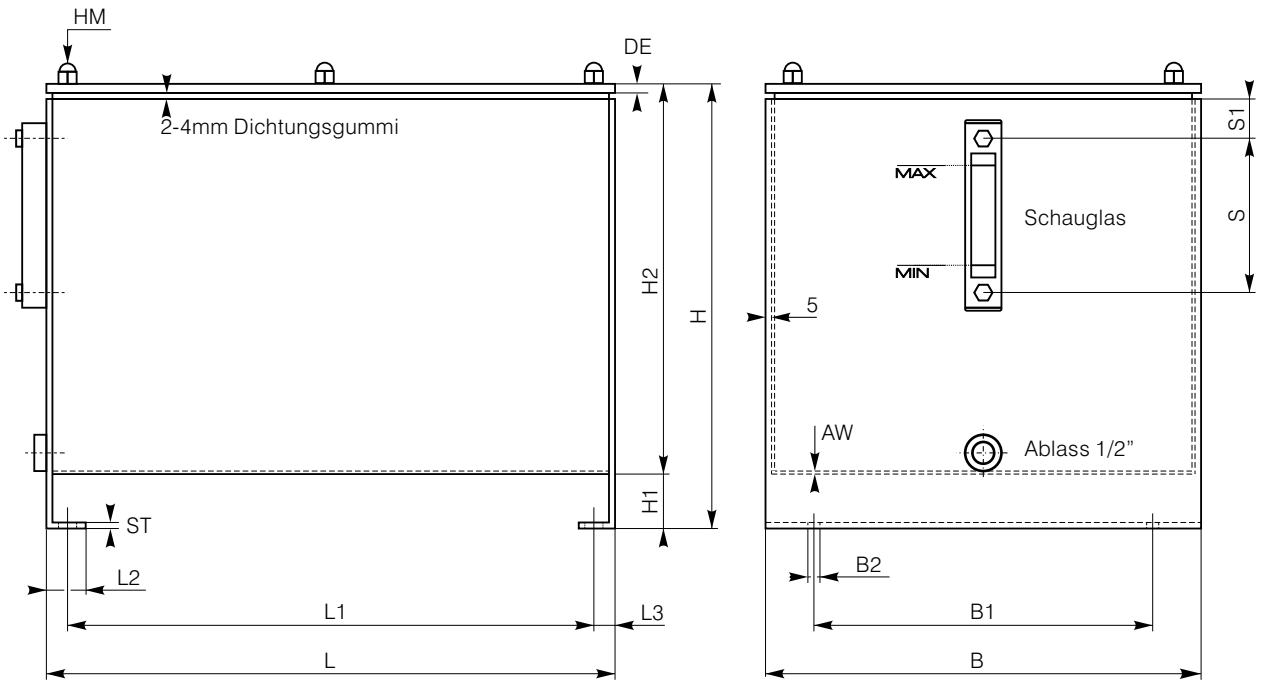

TYP (Liter)	ARTIKEL NR.	Behältermasse (mm)					Befestigungsmasse			Fussbreite		Schauglas		Ablass	Profil TYP	HM (Stück)	Blechdicke			OELSTAND (Liter)		Gewicht (kg)
		L	**B**	**H**	H1	H2	L1	B1	B2	**L2**	L3	S	S1	A			ST	AW	DE	MIN	MAX	
80	**BNF-80-B-F50**	600	450	**450**	50	400	566	360	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	64	84	**41.5**
80	**BNF-80-B-F100**	600	450	500	100	400	566	360	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	64	84	**43.0**
100	**BNF-100-B-F50**	640	470	**480**	50	430	606	380	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	80	103	**49.5**
100	**BNF-100-B-F100**	640	470	530	100	430	606	380	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	80	103	**51.0**
120	**BNF-120-B-F50**	760	470	**480**	50	430	726	380	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	95	123	**55.5**
120	**BNF-120-B-F100**	760	470	530	100	430	726	380	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	95	123	**57.0**
160	**BNF-160-B-F50**	760	540	**530**	50	480	726	450	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	127	160	**65.0**
160	**BNF-160-B-F100**	760	540	580	100	480	726	450	11x16	31	17	127	41	1/2"	B	6	4	2,5	6	127	160	**66.5**
250	**BNF-250-C**	900	630	680	100	580	860	540	14x20	35	20	127	41	3/4"	C	6	4	3	8	232	270	**107.5**
320	**BNF-320-C**	1000	670	680	100	580	940	580	14x20	44	30	127	41	3/4"	C	8	5	3	8	275	325	**129.5**
400	**BNF-400-C**	1100	670	760	100	660	1040	580	14x20	44	30	254	41	3/4"	C	10	5	4	8	272	415	**163.5**

- Normbehälter von 80 ltr. bis 250 ltr. Material STW22 « ab Lager lieferbar »

INDUSAID AG
WERKSTRASSE 15 | CH-8623 WETZIKON
www.indusaid.ch
info@indusaid.ch
Tel.: 044 930 23 78
Fax: 044 930 68 74
Copyright © Indusaid AG
Alle Rechte vorbehalten!